
Standalone
Face Scan And Fingerprint

HIP CMiF54C





Support Platform: **HIP SyncTime Cloud**

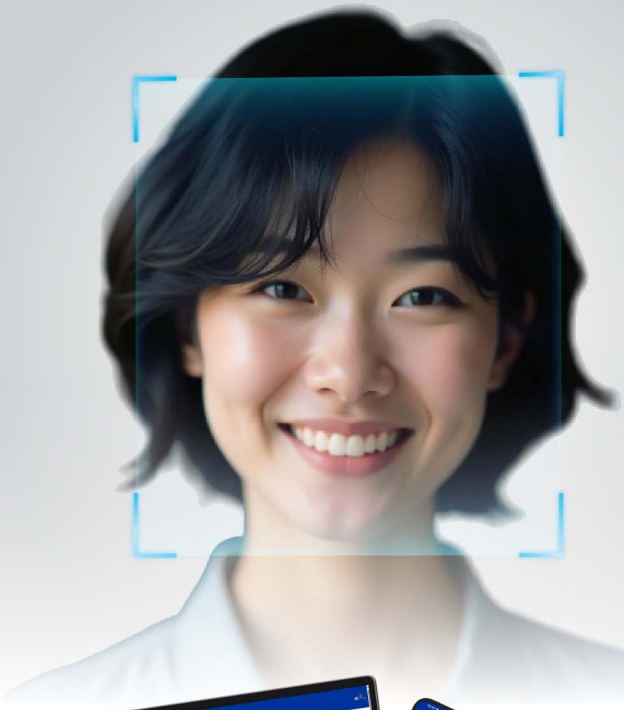

FEATURES

4-inch หน้าจอสัมผัส	รองรับจำนวนผู้ใช้ 24,000 ผู้ใช้ ใบหน้า 8,000 ใบหน้า, ลายนิ้วมือ 16,000 ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน 24,000 รหัส, บัตร 24,000 ใบ	ความเร็วในการจดจำใบหน้า น้อยกว่า 0.2 วินาที
รองรับการอ่านบัตร 125 kHz	อัลกอริทึมตรวจจับ ใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวม หน้ากากอนามัยได้	รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, USB Link, U disk download, Wiegand in/out	รายการบันทึก 500,000 เหตุการณ์

Time Attendance | Access Control | AI Dual Camera | Record Query | Live Detection | Touch Screen

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

HIPGLOBAL | @HIPGROUP | HIP CHANNEL | @HIPGLOBAL | www.hip.co.th

HIP

Standalone
Face Scan And Fingerprint

CMiF54C

Face AI CMiF54C เป็นเครื่องสแกนใบหน้าแบบ Standalone สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ ระบุตัวตนได้แม่นยำแม้สวมหน้ากากอนามัย เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม และอื่นๆ

เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม HIP SyncTime Cloud สามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานเข้าออกประตูได้ง่าย สะดวกผ่าน WEB Based และพนักงานสามารถขอนุมัติลาตรวจสอบเวลาทำงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน HIP SyncTime **แบบไม่มีค่าบริการ**


Face Recognition


Card reader


Password


Fingerprint





SPECIFICATIONS

Model	CMiF54C
Max. User	24,000 User
Face Capacity	8,000 Face
Fingerprint Capacity	16,000 Fingerprint
Card Capacity	24,000 Card (ID Card 125kHz)
Password Capacity	24,000 Password
Record Capacity	500,000 Record
QR Code Scanner	–
Screen	4 Inch HD touch screen
Resolution	480×800
CPU	1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7
NPU	800G (0.8T)
Camera	1MP Pixel color camera WDR wide dynamic 1MP Pixel infrared live camera
Fill Light	LED Fill Light and Dual infrared fill light (Automatic control according to ambient light)
Identification Time	≤0.2s
Recognition Distance	0.5–2.5 meters (Live detection: 0.5–1 meter)
Identification Mode	1. Any 2. Card+Face 3. Face+Password 4. Face+(Card/Password) 5. Face only 6. Fingerprint + Face 7. Fingerprint + Card 8. Face+Password 9. Fingerprint only 10. Card+Password 11. Card Only 12. Password Only
Authentication Mode	1:N
Communication Protocols	TCP/IP, WiFi, U disk download, Wiegand in/out
Other Function	Relay output, Door bell, Anti-Pass back
Operating Environment	Operating Temp: -10°C ~ +45°C, Humidity (RH): 20%~80%
Language	English, Thai (Other)
Power	DC12V 2A
Battery Backup	–
Size	150(L) × 150(W) × 32(H) mm
Software Support	HIP SyncTime Cloud



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.