HIP

HIP IOT

Motor Sliding Gate

automatic
TECHNOLOGY

เข้าออกสะดวก ไม่ต้องกลัวเปียกฝน

สินค้า HIP ทำงาน สั่งการผ่าน
ระบบ Smart Phone

IoT
Application
Control

CMB208 (260W) 800Kg

รองรับน้ำหนักประตูสูงสุดถึง **800** Kg

BEST CHOICE
5,000 CYCLE

มีระบบ **Slow down**
เปิด-ปิด นุ่มนวล

Auto Close
ตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ป้องกันลืมปิด



- เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 800 กิโลกรัม
- อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 10 เมตร/นาที
- ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
- มีกุญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
- รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโต้เซ็นเซอร์)
- รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control

THE BEST
SECURITY SOLUTION


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Motor Sliding Gate
อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

HIP IOT **HIP**

automatic
TECHNOLOGY

1. มอเตอร์ AC Sliding Motor 1 ตัว
2. แผงวงจร Control Panel Board 1 แผง
3. ลิมิตสวิตช์ชนิดแม่เหล็ก Magnet Sensor 1 ชุด
4. กุญแจปลดล็อค Release Key 1 อัน
5. สะพานเฟือง พร้อมบูท (4 x 1 meter) metal gear rack 1 ชุด (4 ราง)
6. ฐานยึดมอเตอร์บานเลื่อน Plate 1 ชิ้น
7. รีโมท remote control 2 ตัว
8. โฟโต้เซนเซอร์ Photo Sensor 1 คู่
9. ชุดน็อตและอุปกรณ์ Accessories 1 ถุง

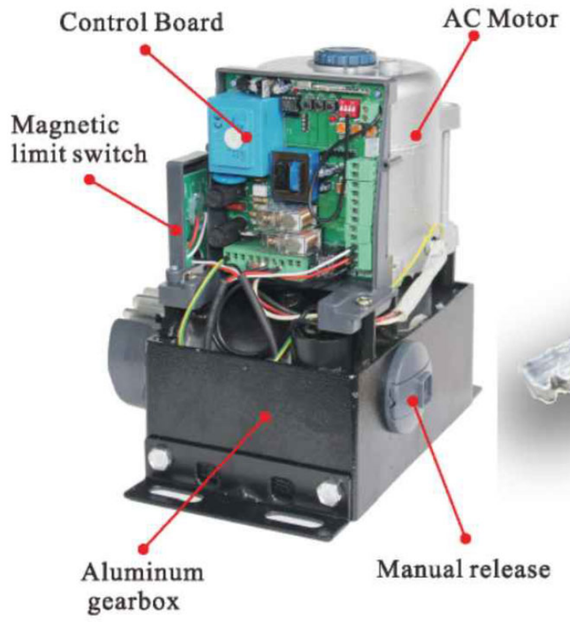





Specification

Model	**CMB208**
Power supply	220VAC/50Hz
Motor	220VAC
Motor power	260W
Speed	10m/min
Motor rotational speed	1400rpm/min
Overload cut-out	125˚C
Operating temperature	-20˚C ~ +50˚C
Frequency of remote control	433MHz
Max. weight of gate	800Kg
Protection class	IP55
Automation weight	15 Kg
Dimensions	264x174x259mm

Dimension

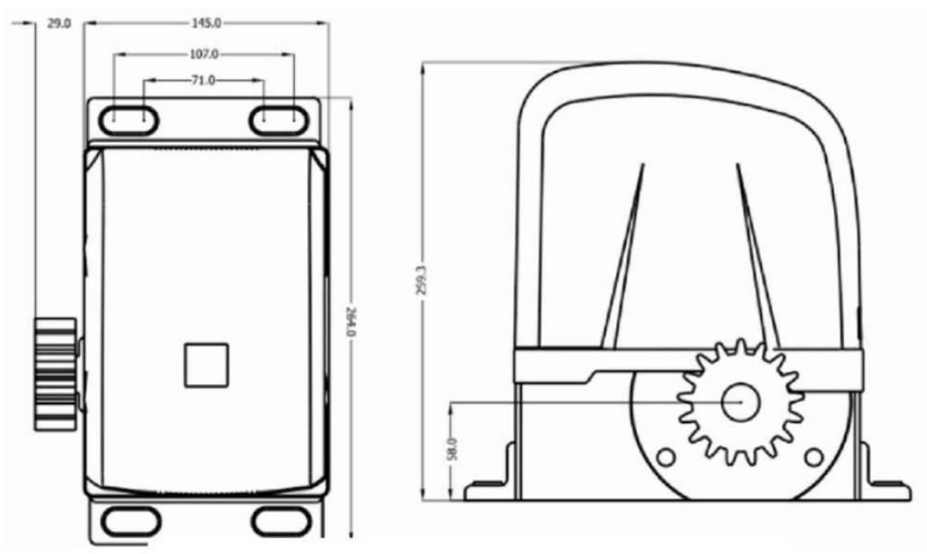

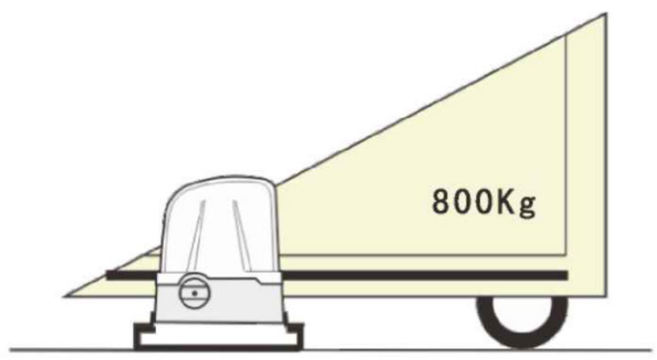

■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center

HIPGROUP LINE@ @HIPGROUP www.hip.co.th

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.