



HS-IC64-M

Video Door Phone

Door Phone ใช้งานร่วมกับ Indoor Monitor กดปุ่มที่ Door Phone ภาพจะแสดงไปที่หน้าจอ Monitor ทำให้สามารถพูดคุยโต้ตอบหากันได้ สามารถเชื่อมต่อกับประตูอัตโนมัติเพื่อสั่งเปิดประตูผ่าน Monitor ได้

Features

- Compact Design
- 2MP , 1080P HD Camera, Digital WDR
- H.265 Video Codec
- Motion Detection
- Tamper Alarm
- WIFI 2.4GHz
- Power DC 12V/2A or PoE
- Support SD card 32GB

HS-VD61

Indoor Monitor

จอแสดงภาพใช้งานร่วมกับ Video Door Phone เมื่อมีการกดปุ่มที่ Door Phone หน้าจอจะแสดงภาพคนที่มากดปุ่มและสามารถพูดคุยโต้ตอบหากันได้ สามารถเชื่อมต่อกับ Application HIP IOT เพื่อแสดงภาพบน Smart Phone

Features

- 7-inch capacitive touch screen
- Resolution: 1024 x 600
- Dual network ports optional
- WIFI 2.4GHz
- Power DC 12V/2A or PoE
- Support SD card 32GB

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี ไกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP Channel



@HIPGLOBAL




www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION



Diagram

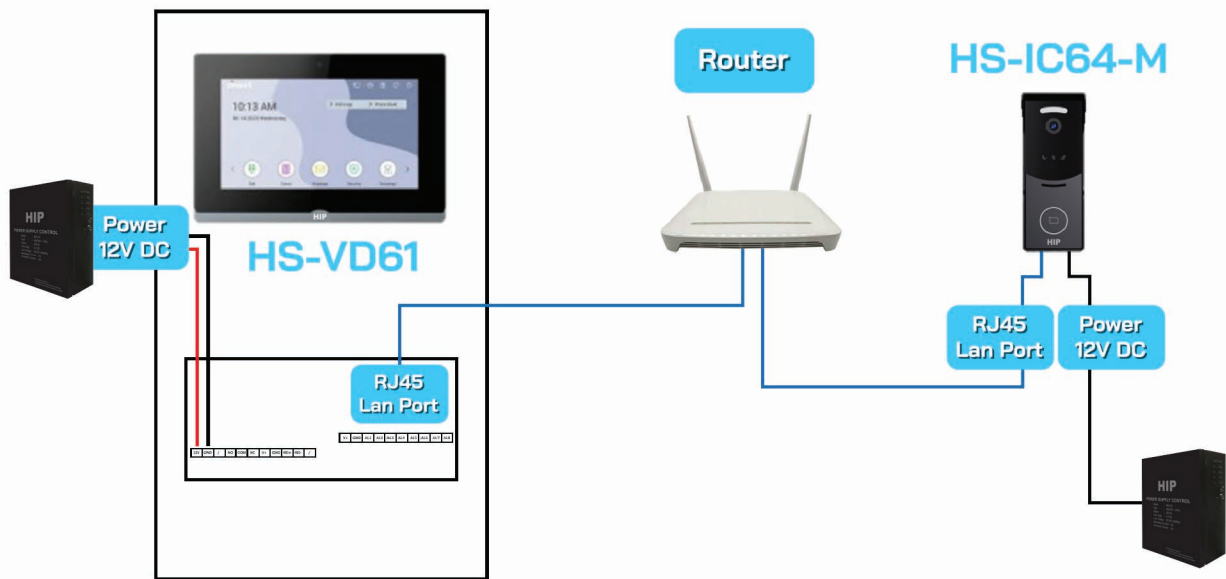

HS-VD61
Indoor Monitor

Technical Specifications

System	Linux
RAM	128 MB
ROM	128 MB
Front Panel	Plastic
Power Supply	DC 12V/2A or PoE
Standby Power	2 W
Rated Power	9 W
Ethernet Port	1 x RJ45, 10/100 Mbps
SD Card Slot	1
Video Codec	H.264
RS485	1
Doorbell Input	8 (alarm input port)
Alarm Input	8
Installation	Surface Mounting
Audio Codec	G.711
Protocol	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
Dimension	195 x 130 x 14.5 mm



HS-IC64-M
Video
Door Phone

Technical Specifications

System	Linux
Front Panel	Plastic
Power Supply	DC 12V/2A or PoE
Camera	2MP, CMOS, WDR
Indicator Light	3
Wiegand Port	Support
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
Ethernet Port	1 x RJ45, 10/100 Mbps
TF Card Slot	1
Door Entry	IC (13.56MHz) Card
Reset Button	1
RS485 Port	1
Relay Out	1
Input	2
Audio Codec	G.711
IP / IK Rating	IP65 / IK06
Installation	Surface Mounting
Dimension	130 x 50 x 28 mm